


FICHA DE PRODUCTO
CONSTRUCCIÓN

PANELES DE EPS


Unidades de planchas de Poliestireno Expandido en densidades estándar y superiores para aplicaciones diversas en la construcción.

Especialmente rotulado para aislar las viviendas y estructuras de mayor envergadura, de acuerdo con la Reglamentación Térmica Vigente en Chile.

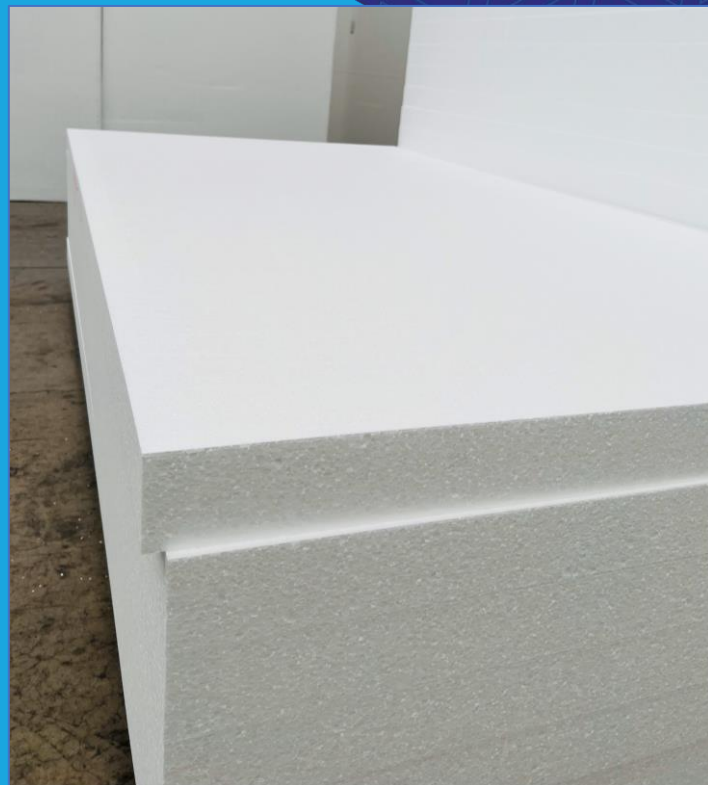

Materialidad	: Poliestireno Expandido
Densidad	: 10 a 30 kg/m ³
Color	: Blanco
Peso	: Según formato
Dimensiones	: A requerimiento del cliente

Formatos de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 mm . de espesor, también se provee en formatos superiores superiores e intermedios, a solicitar según las necesidades del diseño.

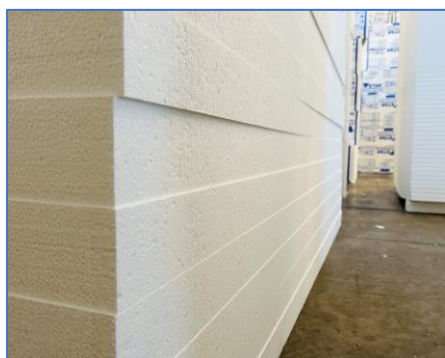

Ventajas del producto:

Económico	Bajo índice precio/calidad
Versátil	Liviano, inocuo, fácil de manipular, transportar y colocar- Tiene múltiples usos y aplicaciones
Medio Ambiente	Inerte, higiénico, saludable, reciclable - No daña la capa de ozono ni produce cloro-fluorocarbonos
Impermeabilidad	No necesita revestimiento adicional contra absorción de humedad - Mínima absorción de agua
Dimensionamiento	Según los requerimientos del usuario
Estabilidad Dimensional	Indeformable – Compatible con la mayoría de los materiales usados y alta resistencia físico-mecánica
Comportamiento Al Fuego	Autoextinguible – Carga combustible despreciable al poseer 98% de aire en su volumen

CONSTRUCCIÓN FICHA DE PRODUCTO

PANELES DE EPS

Rotulación de Paneles

Dimensiones por tipo de panel según requerimiento del cliente.

Utilizado ampliamente en paneles estructurales SIP, para frigoríficos, paneles de cubiertas y otros similares. Es provisto en las siguientes densidades:

- 10 kg/m³
- 15 kg/m³
- 20 kg/m³
- 25 kg/m³
- 30 kg/m³

Nota: Las dimensiones, valores, tolerancias y datos son referenciales y pueden ser modificados.

El producto ideal para aislar y construir

El 98% de aire contenido en su volumen le confiere una extraordinaria capacidad de aislamiento.

Poliestireno Expandido

Espuma rígida de color blanco y gran trabajabilidad caracterizada por un termo-plástico celular de baja densidad y alta resistencia físico-mecánica en relación a su reducido peso aparente.



Casa Matriz: Los Hilanderos 8724, Parque Industrial La Reina, La Reina, Santiago
Sucursal: Bernardo O'Higgins 144, Complejo Industrial Los Libertadores, Colina, Santiago
Teléfono Central: (+56) 2 2264 4700 - **Teléfono Ventas:** (+56) 2 2264 4701
E-Mail: ventas@etsa.cl - acomercial@etsa.cl
Contacto Ventas: (+56) 9 5828 7622 - (+56) 9 7147 8001

La información contenida en esta ficha es referencial y podrá cambiar sin previo aviso.

www.etsa.cl | ventas@etsa.cl - acomercial@etsa.cl