


FICHA DE PRODUCTO
CONSTRUCCIÓN - HOGAR

SOPORTE DE TINA

Pieza de Poliestireno Expandido para uso como soporte de tinas para baños y otros similares que requieren una base de apoyo para su instalación y fijación.

Soporta 400 kg. de peso aproximadamente

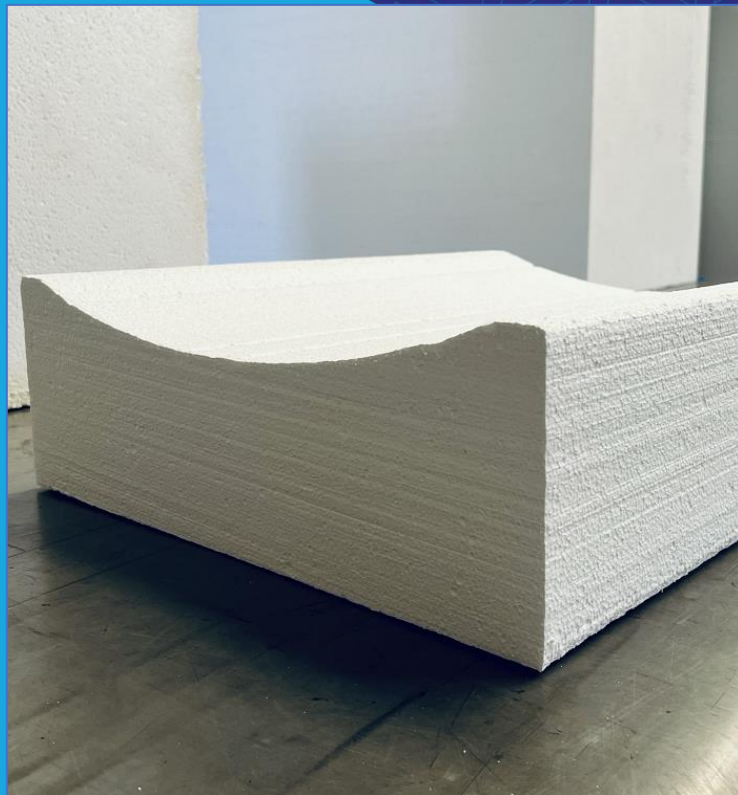

Ventajas del producto:

Económico	Bajo índice precio/calidad
Versátil	Liviano, inocuo, fácil de manipular, transportar y colocar- Tiene múltiples usos y aplicaciones
Medio Ambiente	Inerte, higiénico, saludable, reciclable - No daña la capa de ozono ni produce cloro-fluoro carbonos
Impermeabilidad	No necesita revestimiento adicional contra absorción de humedad - Mínima absorción de agua
Dimensionamiento	Pieza de 600 x 500 x 170 mm
Estabilidad Dimensional	Indeformable – Compatible con la mayoría de los materiales usados y alta resistencia físico-mecánica
Comportamiento Al Fuego	Autoextinguible – Carga combustible despreciable al poseer 98% de aire en su volumen

Materialidad	: Poliestireno Expandido
Densidad	: 30 kg/m ³ (Standard)
Color	: Blanco
Peso aprox.	: 1400 gr.
Dimensiones	: Pieza de 600 x 500 x 170 mm

Se fabrican también en otras dimensiones acorde a requerimientos del Cliente (A pedido).



CONSTRUCCIÓN FICHA DE PRODUCTO

SOPORTE DE TINA

Lineamientos generales de Instalación Paso a Paso

Pasos	Plancha x Plancha (unidad)
Paso 1: Presentar	Presentar los soportes de tina considerando 45 cm desde el muro hasta el primer Soporte (lado desagüe tina).
Paso 2: Fijar al piso	Fijar al piso el soporte Utilizando adhesivo para Cerámica en pasta o polvo.
Paso 3: Montar y Nivelar	Montar y nivelar, después aplicar el mismo Adhesivo sobre el soporte.
Paso 4: Rellenar espacios	Rellenar espacios con adhesivo en pasta para cerámica.
Paso 5: Colocar adhesivo	Colocar adhesivo para cerámica en polvo por el borde del soporte.

Nota: Las dimensiones, valores, tolerancias y datos son referenciales y pueden ser modificados.

El producto ideal para aislar y construir

El 98% de aire contenido en su volumen le confiere una extraordinaria capacidad de aislamiento.

Poliestireno Expandido

Espuma rígida de color blanco y gran trabajabilidad caracterizada por un termo-plástico celular de baja densidad y alta resistencia físico-mecánica en relación a su reducido peso aparente.

Casa Matriz: Los Hilanderos 8724, Parque Industrial La Reina, La Reina, Santiago
Sucursal: Bernardo O'Higgins 144, Complejo Industrial Los Libertadores, Colina, Santiago
Teléfono Central: (+56) 2 2264 4700 - **Teléfono Ventas:** (+56) 2 2264 4701
E-Mail: ventas@etsa.cl - acomercial@etsa.cl
Contacto Ventas: (+56) 9 5828 7622 - (+56) 9 7147 8001



La información contenida en esta ficha es referencial y podrá cambiar sin previo aviso.

www.etsa.cl | ventas@etsa.cl - acomercial@etsa.cl